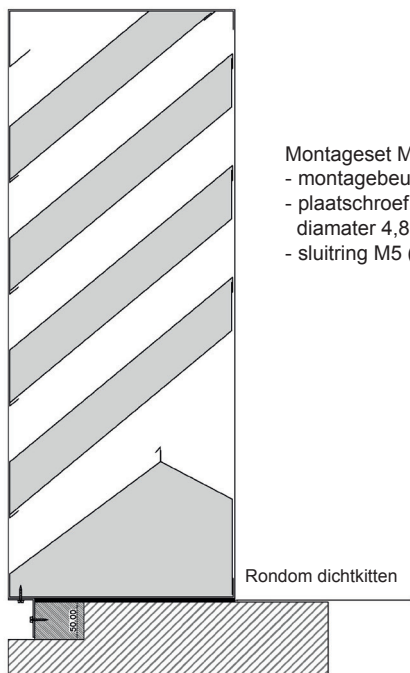
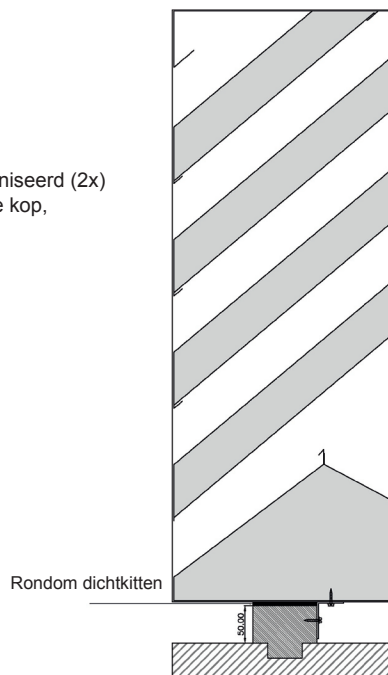


Montagevoorbeelden WGA buitenluchtroosters (MB-set)

Houtmontage 1




Houtmontage 2




- Montageset MB:
- montagebeugel, gegalvaniseerd (2x)
 - plaatschroef, cilindrische kop, diameter 4,8 x 32 (4x)
 - sluitring M5 (4x)

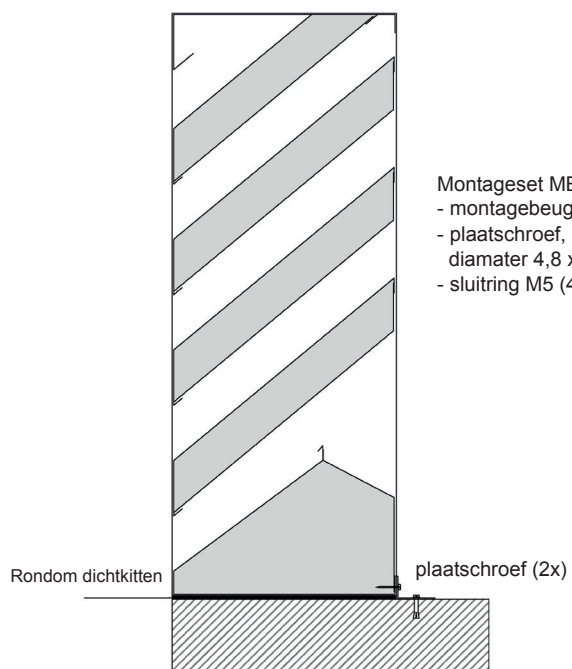Wandmontage 1




Wandmontage 2

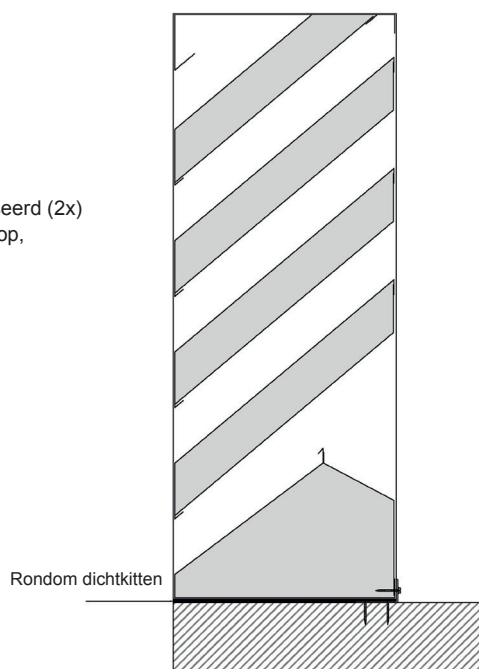


- Montageset MB:
- montagebeugel, gegalvaniseerd (2x)
 - plaatschroef, cilindrische kop, diameter 4,8 x 32 (4x)
 - sluitring M5 (4x)

Montagevoorbeelden buitenluchtroosters (MB-set)

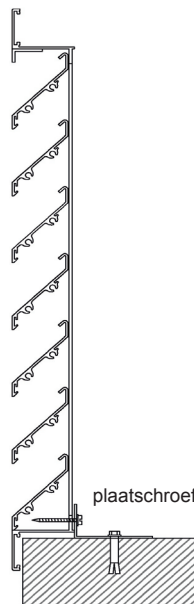
WG-EF
YG-EF



WG-RF
YG-RF

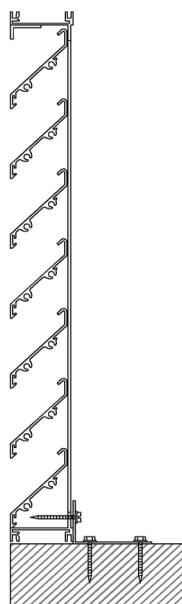



















WG-EF
YG-EF

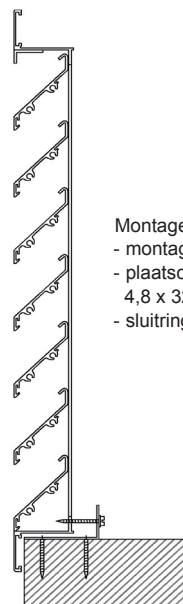

plaatschroef (2x)

Montageset MB:
- montagebeugel, gegalvaniseerd (2x)
- plaatschroef, cilindrische kop, diameter 4,8 x 32 (4x)
- sluitring M5 (4x)

Schroefbevestigingen

		Norm B				
		0 T/M 500	501 T/M 900	901 T/M 1250	1251 T/M 1600	1601 T/M 2200
Norm H	0 T/M 500					
	501 T/M 900					
	901 T/M 1250					
	1251 T/M 1600					
	1601 T/M 2200	